



TÜV-GEPRÜFTER BETRIEB




Montageanleitung

**DIEBSTAHLSCHUTZ SCOOTER :
PEUGEOT LUDIX 50ccm**

STAHL

Ref. 5726314



Montage der Aufnahmeinheit des Diebstahlschutzes

- 1) Lösen und entfernen der Befestigungsschraube des Sitzbankscharniers mit dem Fahrgestell, Fig n°1
- 2) Aufsetzen der Aufnahmeinheit des Diebstahlschutzes, Fig n°3 und Befestigung dieser mit der zuvor entfernten Schraube, Fig. n°3
- 3) Aufsetzen der Doppelhülse auf die Schraube der Aufnahmeinheit---die schwerer ausgeführte Hülse mit der flachen Seite zuerst. Sichern der Einheit mit Spezialmutter und Spezialschlüssel, Verschliessen des Zugangs zur Mutter mit Plastikstopfen, Fig. n°4

Montage des Lenkerzapfens

- 1- Herstellen einer Öffnung auf der Stirnseite des linken Lenkergriffs-Fig n°5-mit einem Durchmesser von ca. 17mm.
- 2- Einsetzen der Zapfeneinheit-Fig n°6-in den Lenkergriff und Befestigung dieser mit der Imbusschraube M8x100. Diese Schraube ist besonders fest anzuziehen.





Fig n° 6

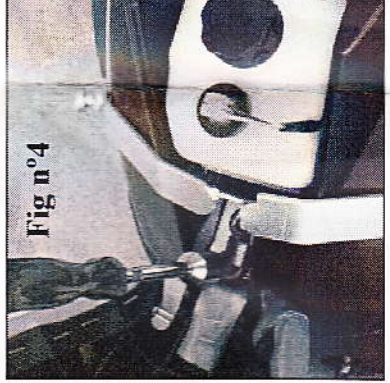